



HIEP THANH PHU

CÔNG TY CP TM XNK HIỆP THÀNH PHÚ

Van cửa phai

KWT®Medium pressure penstocktype: RSA-Sluice Gate 801-1500

► Mô tả

Van cửa phai RSA – Sluice Gate được cấu tạo từ thép không gỉ kết hợp với nhựa tổng hợp HDPE, ứng dụng trong các hệ thống điều tiết nước bề mặt, hệ thống cấp – thoát nước và xử lý nước. Van cửa phai RSA – Sluice Gate được sản xuất với nhiều loại kích cỡ khác nhau, đáp ứng yêu cầu thi công.

► Hoạt Động

Cấu tạo van phai RSA- Sluice Gate bao gồm một cửa trượt HDPE di chuyển theo trục dọc khung làm thao tác đóng mở, điều tiết nước chảy qua cửa van thông qua khẩu độ mở của cửa van. Khung van được cấu tạo từ thép không gỉ 316L liên kết với cửa trượt HDPE. Trung tâm cửa và khung có một con dấu EPDM gắn với trục điều khiển trượt đóng mở mà vẫn giữ được khả năng chịu áp lực nước đến 5MwC từ cả hai phía

Van cửa phai RSA- Sluice Gate có các kích thước 801-1500 đều có cấu tạo và thiết kế tương tự, tương ứng với tỉ lệ chuẩn. Tuy nhiên van phai có kích thước càng lớn thì khả năng chịu áp lực cao hơn phải bổ sung thêm bu lông ở hai bên và khung lắp nhằm tăng cường độ bền chịu lực của sản phẩm.

► Ưu điểm

- Cấu tạo đa dạng, hình vuông, hình chữ nhật hoặc hình elip có lỗ sẵn.
- Dễ lắp đặt
- Ứng dụng đa dạng, có thể lắp đặt trên tường, ống thoát hoặc kết cấu bê tông...



► Thông số kỹ thuật

- Đường kính lỗ thoát: Ø 801mm trở lên
- Áp lực làm việc: 5 MWC đóng / mở.
- Nguyên lý điều khiển hoạt động: bằng tay hoặc thông qua máy móc thiết bị tác động lên các điểm hoạt động truyền động: vuông 25 mm
- Cơ chế chuyển động: trục xoay điều tiết, áp suất cao hơn và kích thước lớn hơn theo yêu cầu

► Nguyên liệu cấu tạo

- Tấm trượt: HDPE với các nẹp gia cường SS316L
- Trục chính: SS316l
- Khối trục chính: POM
- Mang vòng: OLG
- Tấm đệm: HDPE
- Con dấu: EPDM
- Liên kết trục vật liệu: SS316


CÔNG TY CP TM XNK HIỆP THÀNH PHÚ

Địa Chỉ: 396A/14 Khu phố 1, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: 0650.3514 669 - Số Fax:0650.3514 679

Email: htp@hiepthanhphu.com.vn

HOTLINE : 0983 429 624 (Mr Hiệp)

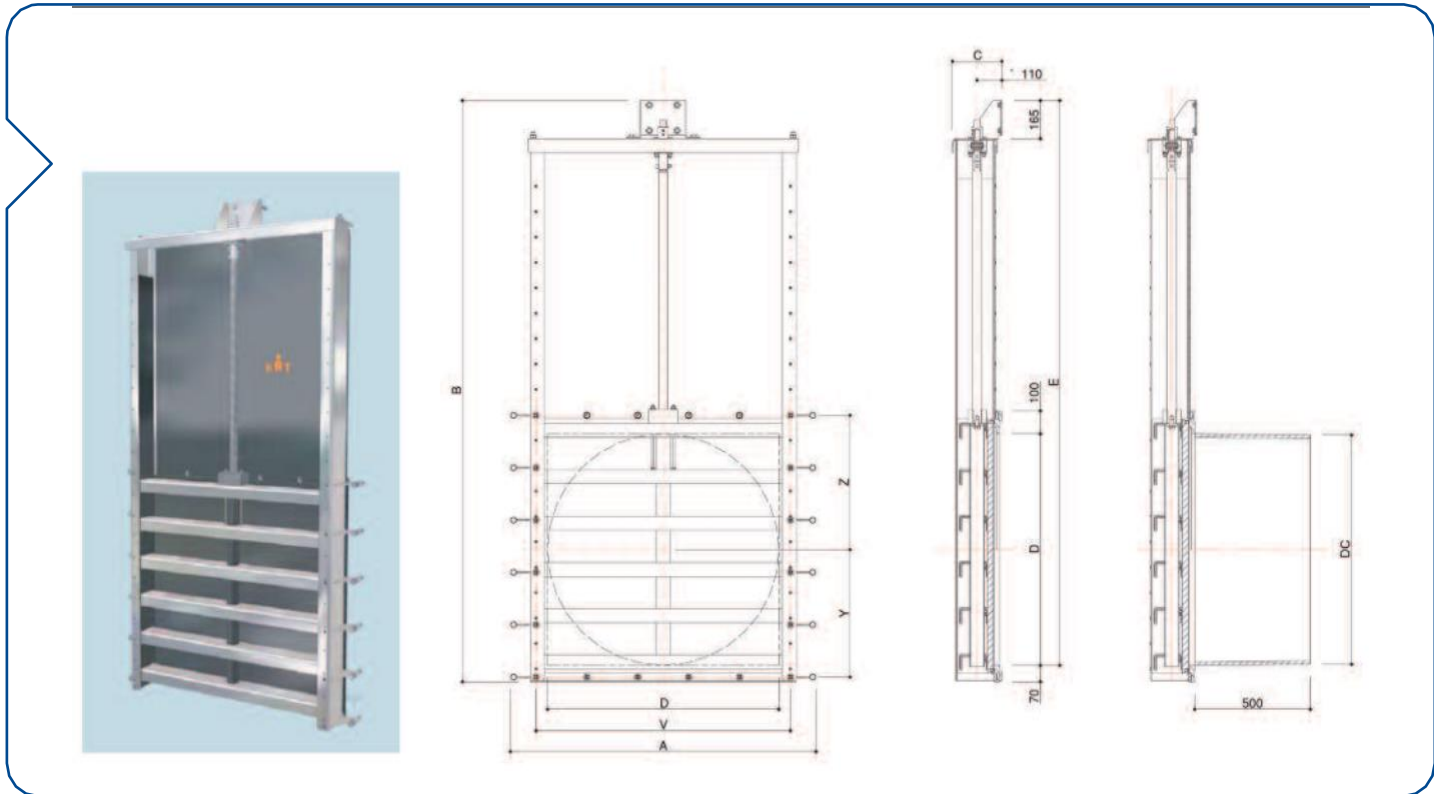

NW	O D	BS DC	A	B	C	E	V	Y	Z		Nm.	KG
mm.	mm.		mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.				
	801/1500	±	D+330	(2XD)+510		(2XD)+440	D+100	(0,5D)+50	(0,5D)+80	D+35)/6		±
900	900	890	1230	2310	185	2240	1000	500	530	155	90	183
1000	1000	990	1330	2510	195	2440	1100	550	580	172	110	210
1250	1250	1240	1580	3010	205	2940	1350	675	705	214	170	252
1500	1500		1830	3510	240	3440	1600	800	830	255	240	332



► Tổng quan về sản phẩm

- Van cửa phai RSA – Sluice Gate 801-1500
- Nhà sản xuất : KWT Waterbeheersing
- Vật liệu: HDPE, RV 316, EPDM và cổng POM
- Đường kính ống thoát: : Ø 801 mm t / m Ø 1500 mm
- Áp suất làm việc: 5 MwC đóng/mở

Van phai RSA được cung cấp với trục chính tiêu chuẩn không tăng. Trục chính OLG kết hợp với tấm HPDE di chuyển trượt dọc khung van điều tiết nước thoát qua công. Vật liệu gắn kết với trục chính được làm bằng SS 316, con dấu giữa các tấm động được cấu tạo EPDM.

CÔNG TY CP TM XNK HIỆP THÀNH PHÚ

Địa Chỉ: 396A/14 Khu phố 1, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Điện Thoại: 0650.3514 669 - Số Fax:0650.3514 679

Email: htp@hiepthanhphu.com.vn

HOTLINE : 0983 429 624 (Mr Hiệp)